


## KORAFLEX Variant F2V

Podlahový konvektor pro dvoutrubkový systém s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení

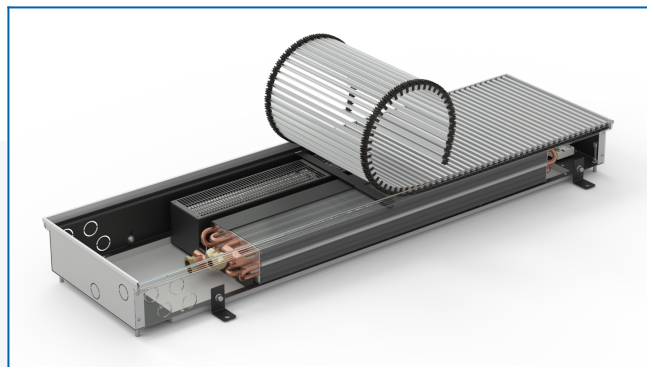

## Zadané filtry

**Tepelný výkon:**  $t_1: 75\text{ °C}$  |  $t_2: 65\text{ °C}$  |  $t_i: 20\text{ °C}$  |  $\Delta t: 50\text{ °C}$