
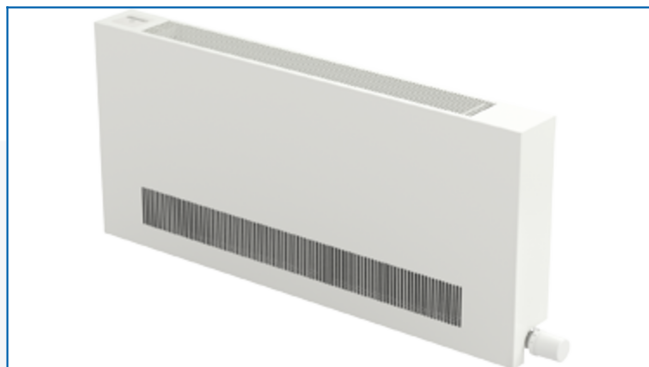


KORAWALL ENERGY WVE

Nástěnné konvektory s ventilátorem a optimalizovanou konvekcí TOPENÍ/DOCHLAZOVÁNÍ

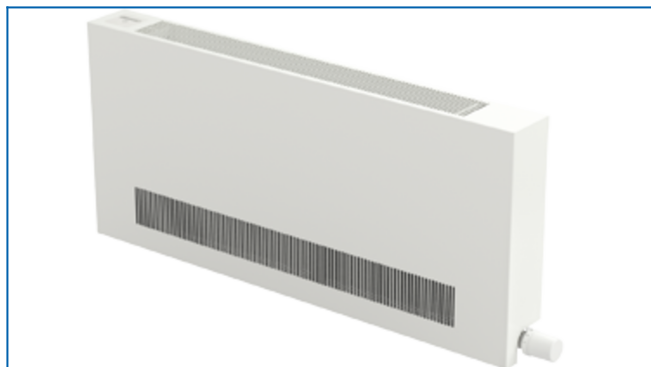

Zadané filtry

Tepelný výkon: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$