
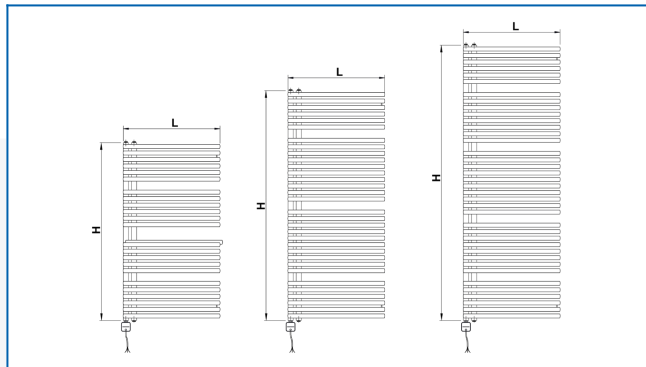


KORALUX NEO-ERA

Jednostranná elektrická přímotopná trubková tělesa s integrovaným regulátorem teploty s aplikací

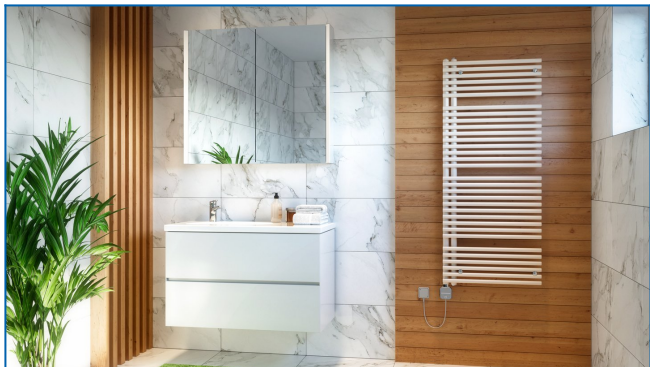

Zadané filtry

Tepelný výkon: $t_1: 75\text{ °C} \mid t_2: 65\text{ °C} \mid t_i: 20\text{ °C} \mid \Delta t: 50\text{ °C}$

